


JM Technical Textiles

WATERPROOF
fungicidal

PVC-free

weather
proof

bird
dropping
repellent

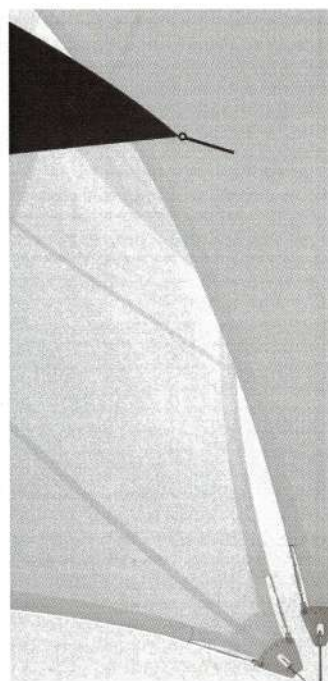

TENTS sun shading
SAILS
coverings
events



flame retardant


flexible
at low temperatures

TEAR-RESISTANT

LIGHT
WEIGHT

digital
printable

no stress whitening

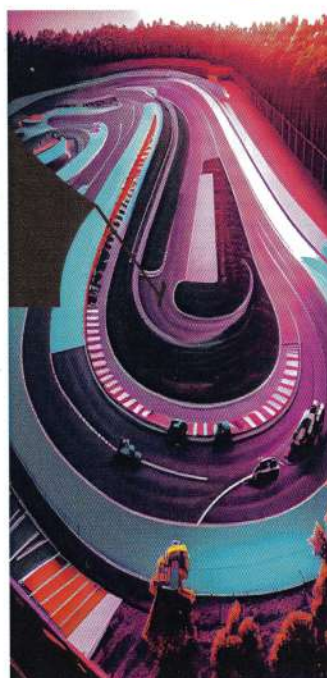

EventTex medium



PVC-frei
PVC-free



flammfest
flame retardant



wasserdicht
waterproof



fungizid
fungicidal



wetterbeständig
weatherproof



reißfest
tear-resistant



kälteflexibel
flexible at low
temperatures



kein Weißbruch
no stress
whitening



leichtes Gewicht
light weight



vogelkotabweisend
bird dropping
repellent



no stress whitening

flame retardant
TEAR-RESISTANT
LIGHT WEIGHT
digital printable
flexible
at low temperatures



White 11-2100-13033-2100

digital bedruckt mit Latex Tinte / digitally printed with latex ink

WATERPROOF
fungicidal

PVC-free
weather proof
bird dropping repellent




Silver 11-2100-07729-2100

digital bedruckt mit Latex Tinte / digitally printed with latex ink

EventTex medium




Zelte | tents




Sonnensegel | sun shade sails



Abdeckungen | coverings

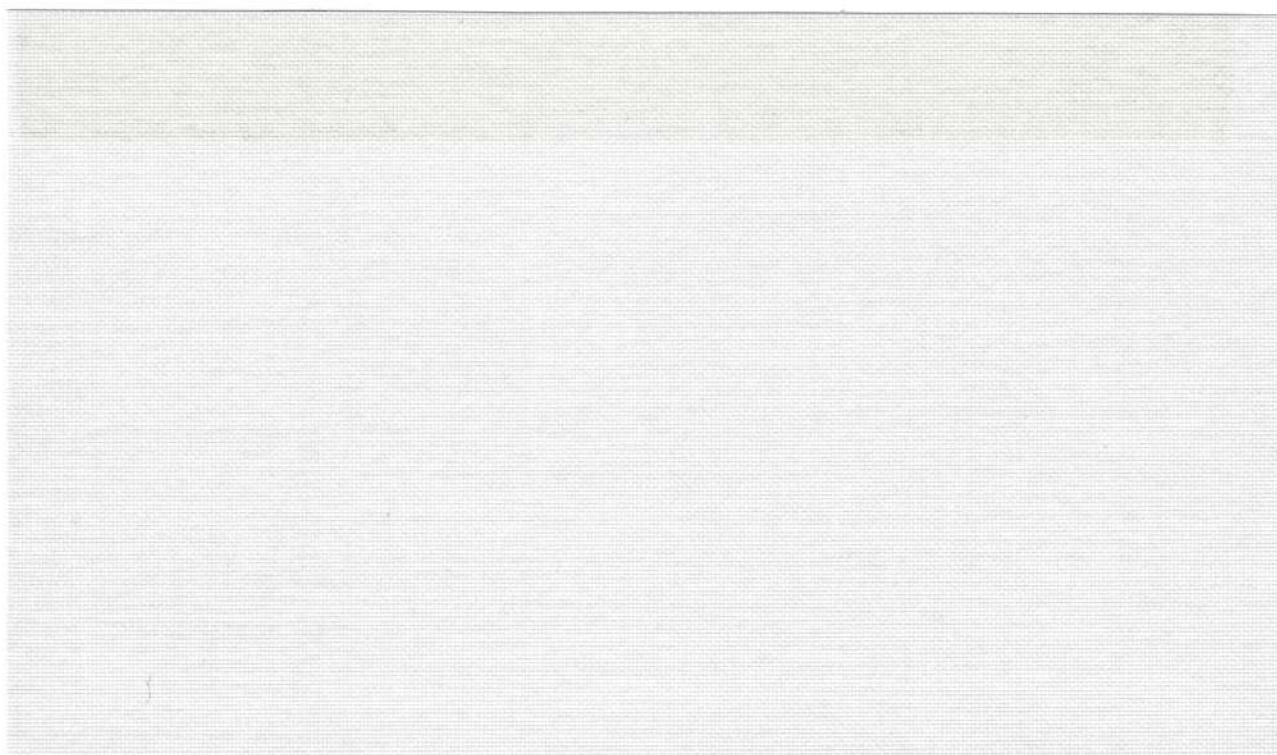

White 11-2100-**13033**-2100

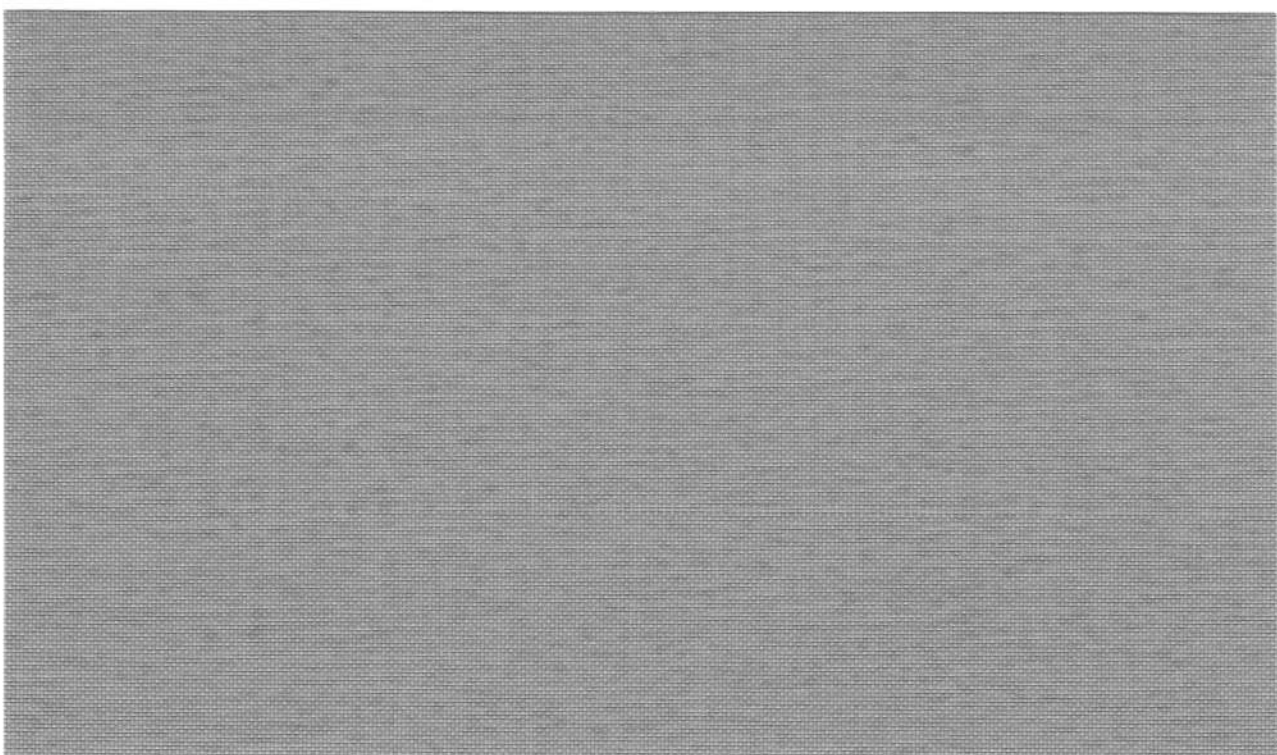

Silver 11-2100-**07729**-2100

Technische Daten / Technical specification

Artikel Article		EventTex medium 11-2100-13033-2100	EventTex medium 11-2100-07729-2100
Trägermaterial Base material		100 % Polyester hochfest 100 % polyester high tenacity	100 % Polyester hochfest 100 % polyester high tenacity
Breite Width		210 cm 83"	210 cm 83"
Gewicht ca. Weight approx.	DIN EN 12127	155 g/m ² 4,6 oz/yd ²	155 g/m ² 4,6 oz/yd ²
Warendicke ca. Thickness approx.	DIN EN ISO 5084	0,18 mm 0,007"	0,18 mm 0,007"
Beschichtungsart Coating		Polymer polymer	Polymer polymer
Brandverhalten Flame retardancy	DIN EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0
Hydrolysebeständigkeit Hydrolysis resistance	DIN EN 12280-3	o.k.	o.k.
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	DIN EN 1876-1	-20 °C / +70 °C	-20 °C / +70 °C
Wasserdichte Waterproof	DIN EN ISO 811	≥ 3000 mm ≥ 118"	≥ 3000 mm ≥ 118"
Lichtechtheit Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Reibechtheit Rubbing fastness	DIN EN ISO 105-X12	5	5
Wetterechtheit (1000 Stunden) Fastness to weathering (1000 hours)	DIN EN ISO 105-B04	≥ 6 Blaumaßstab ≥ 6 blue scale	≥ 6 Blaumaßstab ≥ 6 blue scale
UPF (UV-Schutz) UPF (UV-protection)	DIN EN 13758-1	50 +	50 +
Meerwasserechtheit Colour fastness to sea water	DIN EN ISO 105-E02	5	5
Wasserabweisung Water repellency	DIN EN ISO 4920 AATCC-22 Spray Test	≥ 80 / Note 3 ≥ 80 / grade 3	≥ 80 / Note 3 ≥ 80 / grade 3
Reißfestigkeit: Höchstzugkraft Tensile strength: Determination of max. force	DIN EN ISO 13934-1	Kette / warp: ≥ 1300 N Schuss / weft: ≥ 1200 N	Kette / warp: ≥ 1300 N Schuss / weft: ≥ 1200 N
Weiterreißfestigkeit Tear strength	DIN EN 17679	Kette / warp: ≥ 160 N Schuss / weft: ≥ 160 N	Kette / warp: ≥ 160 N Schuss / weft: ≥ 160 N
Knickfestigkeit Kink resistance	DIN 53359 A	> 50.000	> 50.000
Bedruckbarkeit Printability		bedruckbar mit allen Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten printable with all kind of solvent, latex and UV-curable inks	
Verpackungseinheit ca. Roll length approx.		100 m 109 yd	100 m 109 yd
Pflegehinweis Care instruction		feucht abwischbar spongeable	feucht abwischbar spongeable
Strahlungswerte (sichtbares Licht) Solar values (visible light)	DIN EN 410 DIN EN 14500	T = 36 % R = 62 % A = 2 %	T = 22 % R = 45 % A = 33 %

Artikel enthält 3-Iod-2-propenylbutylcarbamate / article contains 3-Iodo-2-propenylbutylcarbamate

Die Angaben in diesem Dokument befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Alle Angaben basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

The information provided in this document do not exempt processors from carrying out own tests and trials as further handling and processing may show significant effects on our products. Application, utilization and processing of products are beyond our control and are therefore the sole responsibility of the processors. All specifications are based on current knowledge and experience. They are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Garantieerklärung

Sonnenschutzprodukte der Junkers & Müllers GmbH werden ausschließlich in der Fertigungsstätte am Stammsitz Mönchengladbach / Deutschland produziert, wo ein Maschinenpark modernster Ausstattung höchste Qualitätsstandards der Ware garantiert. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sind sich ihrer Verantwortung gegenüber unseren Kunden und dem Endverbraucher in puncto Qualität bewusst. Die Junkers & Müllers GmbH unterhält seit dem Jahr 2003 ein Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 9001, welches in regelmäßigen Abständen durch ein zugelassenes Institut auf Wirksamkeit überprüft wird. Junkers & Müllers garantiert die Verrottungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit seiner Stoffe über eine Gesamtdauer von 5 Jahren ab Lieferdatum. Garantiert wird eine Witterungsbeständigkeit von ≥ 6 (Blaumaßstab) gemäß DIN EN ISO 105 B04, wodurch die erlaubten Farbveränderungen durch Bewitterung genau definiert sind. Ausgeschlossen hiervon sind die Folgen unsachgemäßer Handhabung, Verarbeitung und Pflege unserer Produkte, sowie nicht zugesagte Eigenschaften. Die Garantieleistung besteht im kostenfreien Ersatz des mangelhaften Materials nach Überprüfung des Schadensfalles. Weitergehende Kosten für weitere Veredlung, Montage und Transport, sowie Schadensersatzleistungen, insbesondere auch Mangelfolgeschäden, werden nicht übernommen.

Guarantee declaration

Solar protection products by Junkers & Müllers GmbH are exclusively manufactured at the production site in Mönchengladbach, Germany. A machinery with state-of-the-art equipment guarantees highest quality standards. Our highly skilled employees are aware of our responsibility to customers and end consumers with respect to quality and security. Since 2003, Junkers & Müllers GmbH has maintained a quality management system in accordance with ISO 9001, which is constantly reviewed for accuracy by approved institutes. Junkers & Müllers guarantees its products to be UV-, rot- and weather-resistant for a period of 5 years starting with the date of delivery. Weather resistance of ≥ 6 (blue scale) according to DIN EN ISO 105 B04 is guaranteed, whereby the permissible color changes caused by weather conditions are accurately defined. Consequences of incorrect handling, processing and care of our products are excluded, as well as not confirmed properties. The guarantee service includes the replacement free of charge of defective materials, after inspection of the claim. Any further costs arising due to finishing, assembly and transport, as well as compensation payments, especially consequential damages, are not covered.

REACH
compliant



www.jm-techtex.com

made in Germany