




JM *Technical Textiles*

JM Garden® Sun

technical textiles for outdoor applications

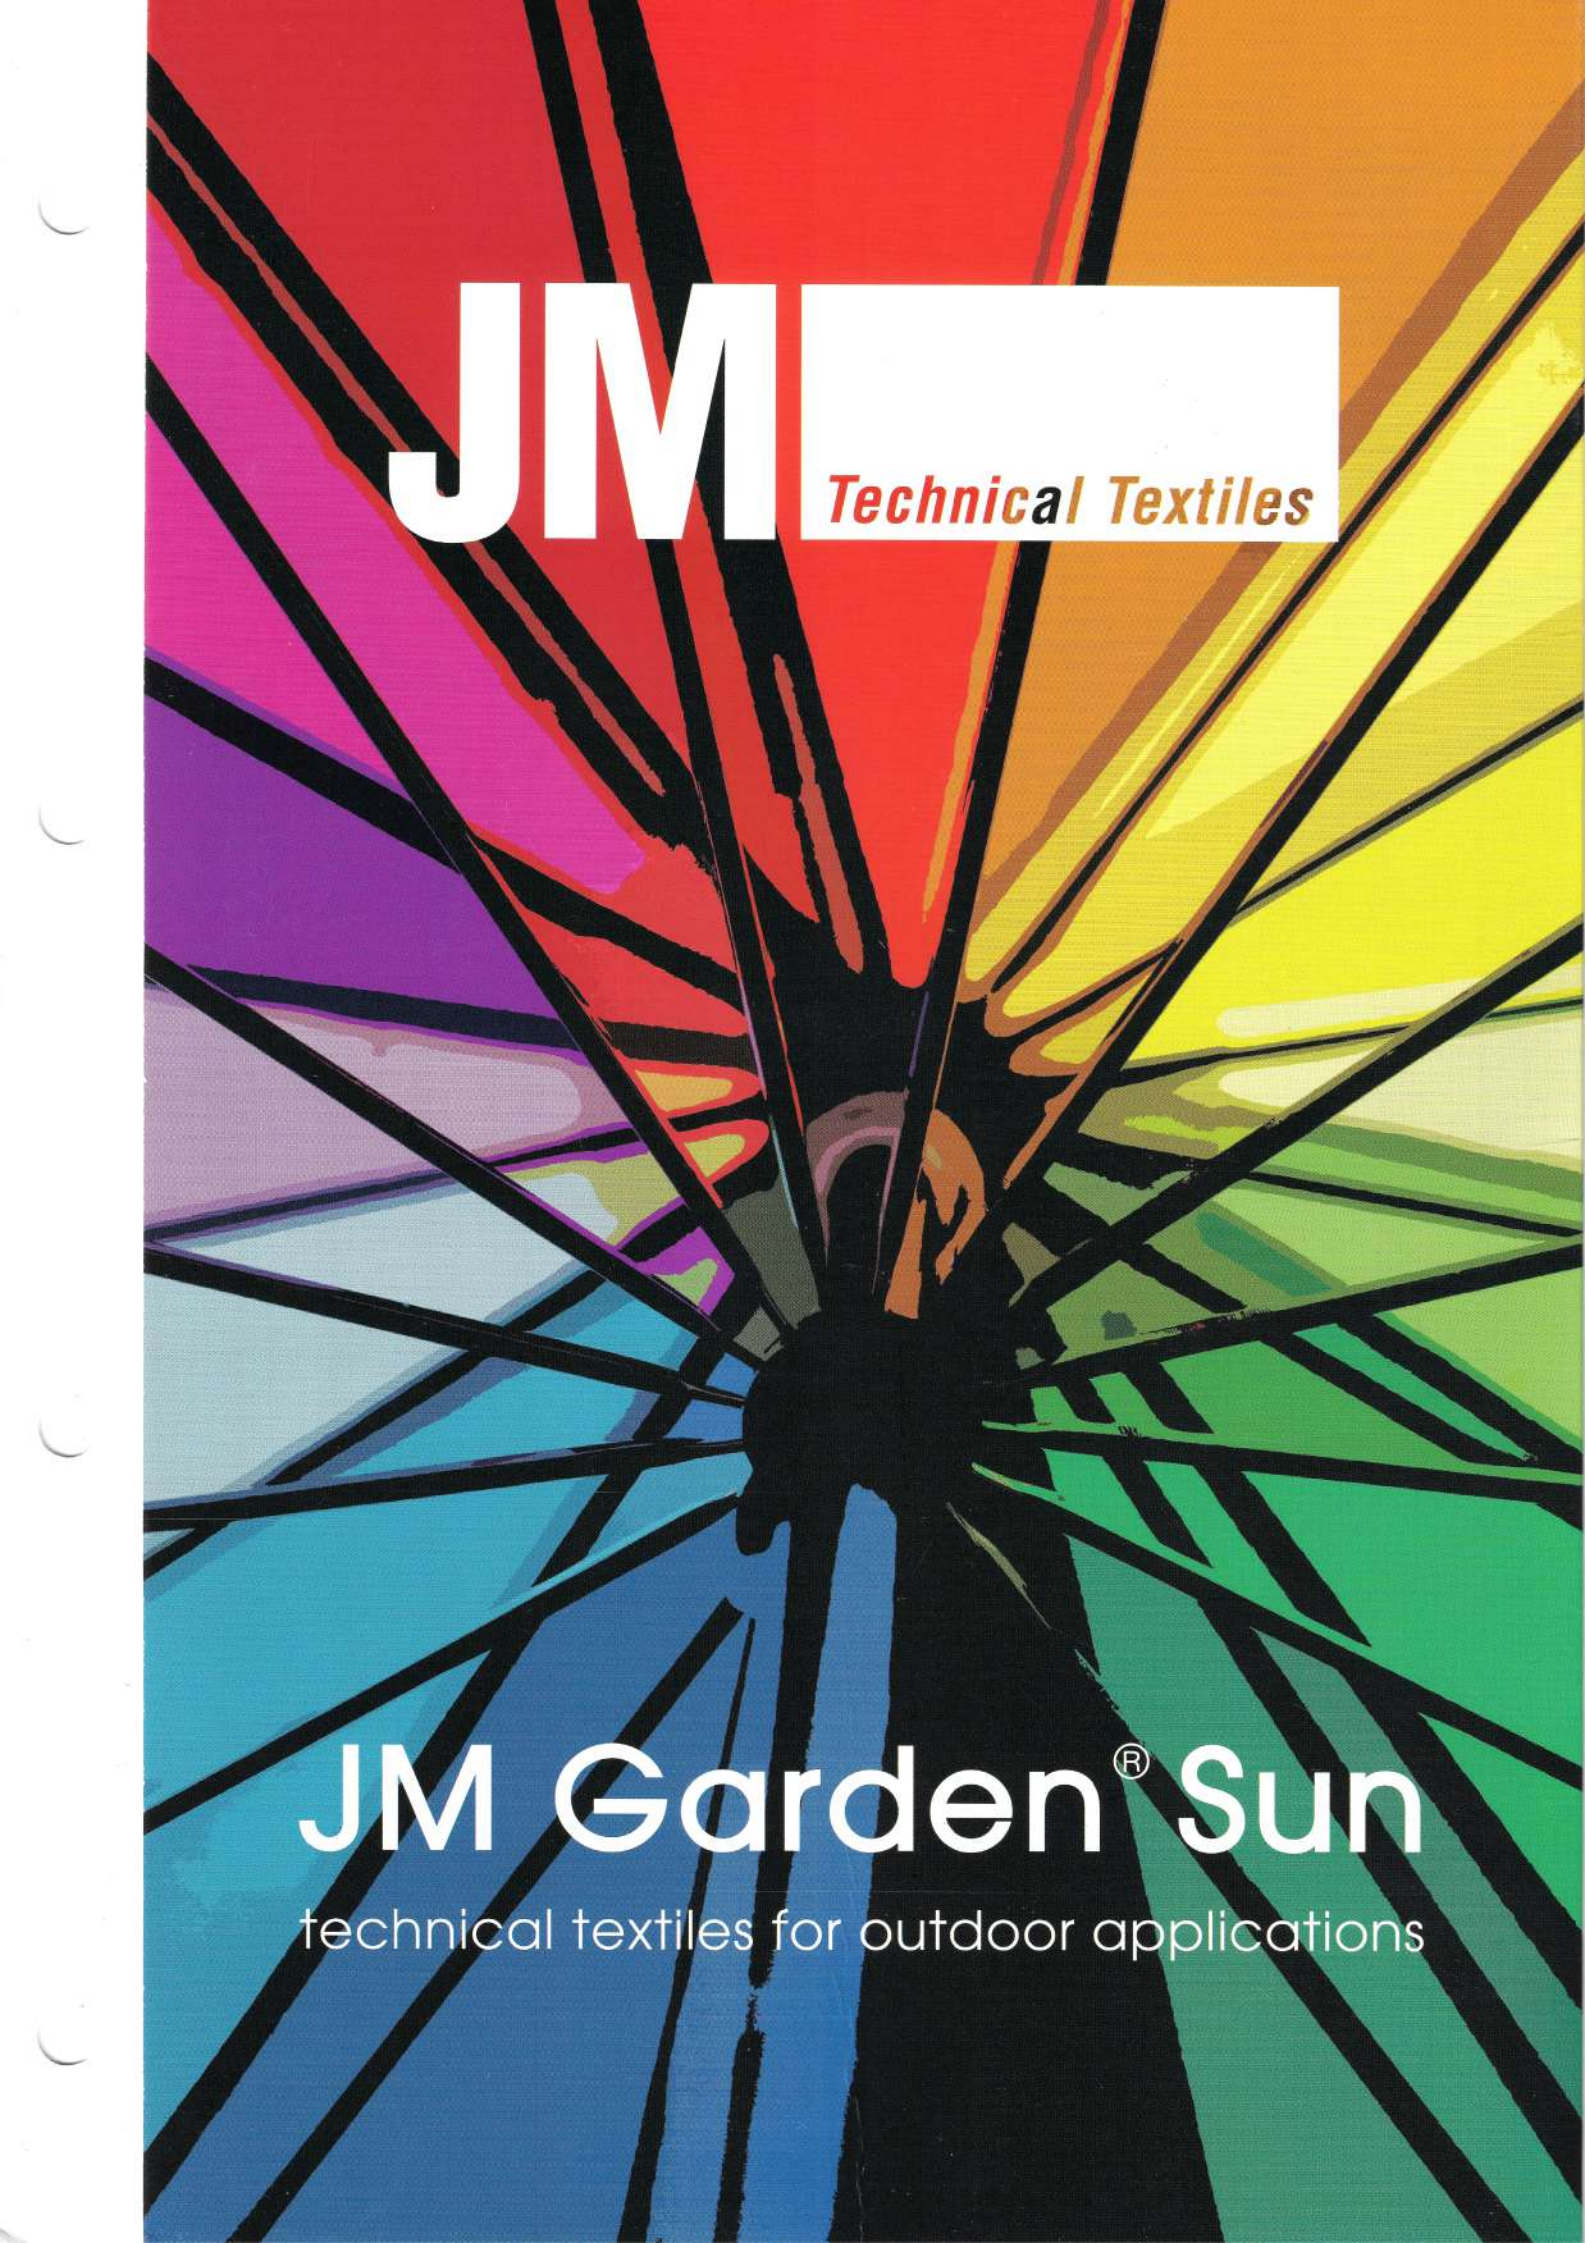

PVC-frei
PVC-free



UV-Schutz
UV-protection



reißfest
tear-resistant



fungizid
fungicidal



weicher, textiler Griff
soft, textile touch



kälteflexibel
flexible at low temperatures



wetterbeständig
weatherproof



kein Weißbruch
no stress whitening



wasserdicht
waterproof

JM Garden® Sun 60103

digital bedruckt mit Latex Tinte / digitally printed with latex ink



JM Garden® Sun 60103



10427

Stone

10574

Bamboo

10741

Nordic Cloud

10761

Basalt Grey

10762

Dark Ocean

10763

Midnight Black

10575

Moss Green

10736

Cut Grass

10730

Berry Red

10737

Juicy Orange

Artikel Article	JM Garden® Sun 60103	
Trägermaterial Basic material		100 % Polyester 100 % polyester
Breite Width		170 cm 67"
Gewicht ca. Weight approx.	DIN EN 12127	240 g/m ² 7,1 oz/yd ²
Warendicke ca. Thickness approx.	EN ISO 5084	0,35 mm 0,014"
Beschichtungsart Coating		Polymer polymer
Hydrolysebeständigkeit Hydrolysis resistance	DIN EN 12280 part 3	o.k.
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance	DIN EN 1876-1	(-20 °C / +70 °C)
Wasserdichte Waterproof	DIN EN 20811	≥ 1500 mm ≥ 59"
Lichtechtheit Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	≥ 7
Reibechtheit Rubbing fastness	EN ISO 105-X12	≥ 4
Wetterechtheit Fastness to weathering (1000 Stunden / 1000 hours)	DIN EN ISO 105-B04	≥ 6 Blaumaßstab blue scale
UPF (UV-Schutz) UPF (UV-protection)	DIN EN 13758-1	50+
Meerwasserechtheit Colour fastness to sea water	DIN EN ISO 105-E02	5
Wasserabweisung Water repellency	DIN EN 24920 / AATCC-22 Spray Test	≥ 90 / Note 4 ≥ 90 / grade 4
Reißfestigkeit; Höchstzugkraft Tensile strength; Determination of max. force	DIN EN ISO 13934-1	Kette / warp: ≥ 1800 N Schuss / weft: ≥ 1600 N
Weiterreißfestigkeit Tear strength	DIN 53363	Kette / warp: ≥ 250 N Schuss / weft: ≥ 130 N
Knickfestigkeit Kink resistance	DIN 53359 A	> 50.000
Bedruckbarkeit Printability	beschichtete Seite: Latextinten, Solventtinten; unbeschichtete Seite: Sublimationstinten (nur Transferdruck); Andrucktest empfohlen coated side: latex inks, solvent inks; uncoated side: sublimation inks (only transfer printing); printing tests in advance recommended	
Verpackungseinheit ca. Roll length approx.		50 m 55 yd
Pflegehinweis Care instruction	feucht abwischbar spongeable	

Strahlungswerte / Solar values

Farbe colour	nach / acc. to EN 410 / EN 14500		
	sichtbares Licht visible light (380 - 780 nm)		
	T%	R%	A%
10427	11	36	53
10574	28	59	13
10575	1	12	87
10730	1	13	86
10736	4	27	70
10737	8	30	62
10741	32	68	0
10761	5	23	72
10762	0	5	95
10763	0	5	95

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. The information provided in this document is based on current knowledge and experience. They do not exempt a manufacturer / processor from carrying out their own tests and trials as their in-house handling and manufacturing processes can have a significant range of influences on outcomes. Application, utilisation and processing of products is taking place outside of our control and are therefore the sole responsibility of the manufacturer / processor.

REACH
compliant



made in Germany